RENOMME GROUP

Оборудование Huawei Enterprise

Каталог ходовых позиций 2026

Коммутаторы, Wi-Fi, системы хранения, ИИ-серверы Atlas, серверы TaiShan, резервное копирование. Цена — в КП, с учётом объёма и условий оплаты.

+7 (495) 718-20-10
info@huaweirussia.ru
huaweirussia.ru

RENOMME GROUP

Кто мы

ООО «Реномме Групп» поставляет и обслуживает ИТ-оборудование для государственных и коммерческих заказчиков. Работаем с оборудованием Huawei Enterprise.

Исполненные контракты	около 1,5 млрд ₽
Госконтракты	30+ контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 2022 года
Коммерческое предложение	за 3 рабочих дня
Поставка	около месяца
Гарантия	1 год
Адрес	Москва, Научный проезд, 6

Как мы работаем

1. Запрос	Вы присылаете задачу или спецификацию: число портов, ёмкость, нагрузку, площадку.
2. КП	Подбираем конфигурацию и считаем цену. Присылаем КП за 3 рабочих дня.
3. Поставка	Поставляем оборудование, срок около месяца. Срок уточняется в КП.
4. Внедрение и сервис	По вашему желанию: установка, настройка, техподдержка.

Цена — в КП, с учётом объёма и условий оплаты. Характеристики приведены по данным Huawei.

КОММУТАТОРЫ

Коммутаторы кампуса: S5735 и S6730

S5735 ставят на уровень доступа, S6730 на уровень ядра и агрегации офисной и кампусной сети.

	S5735-S24T4XE-V2	S6730-H48Y6C-V2
Назначение	доступ кампуса, L3, стек	ядро и агрегация кампуса
Порты	24 × 10/100/1000Base-T + 4 × 10GE SFP+ + 2 × 12GE стековых	48 × 1/10/25G SFP28 + 6 × 40/100G QSFP28
Производительность пересылки	132 Mpps	980 Mpps
Ёмкость коммутации	176 Gbps / 520 Gbps	3.6 Tbps (устройство) / 4.8 Tbps (система)
Питание	резервирование 1+1	два сменных БП, 1+1
Функции	L3, стек	VXLAN, cloud management, free mobility

Варианты

S5735: безвентиляторный -Q-V2; 48-портовые и модели с 2.5GE-портами в серии S5735-S-V2. S6730-H48Y6C-V2: вариант -TV2 с модулем аппаратного доверия (HTM).

Другие модели серий S5735 и S6730 подбираем под количество портов и тип питания (PoE и без PoE).

КОММУТАТОРЫ

Коммутаторы ЦОД: CloudEngine

Коммутаторы 400GE для центров обработки данных и сетей ИИ-кластеров.

	CE9866-128DQ	XH9210-32DQ	CE16800
Назначение	плотный доступ 400GE	1U, 400GE для ИИ-кластеров	модульное ядро ЦОД
Порты	128 × 400GE QSFP112 + 2 × 10GE SFP+	32 × 400GE QSFP-DD + 2 × 10GE SFP+	до 576 × 100GE, 576 × 40GE, 2304 × 25GE или 2304 × 10GE; карта 48 × 400GE на слот
Ёмкость коммутации	102.4 Tbps	25.6 Tbps	по конфигурации
Буфер	180 MB	130 MB	—
Размеры / вес	175 × 442 × 765 mm (В×Ш×Г); 44.02 kg	12.78 kg	до 18000 W на систему

Функции

RoCEv2 iLossless, AI ECN, M-LAG, telemetry, интеграция с iMaster NCE-Fabric.

разделение 400GE на 4 × 100GE или 2 × 200GE, M-LAG, RoCEv2 iLossless/AI ECN, telemetry.

Данные CloudEngine 16800: платформа модульный коммутатор ЦОД, ОС VRP8; управление: telemetry, NETCONF, Ansible.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Wi-Fi: AirEngine

Точки доступа и контроллеры беспроводных сетей Huawei AirEngine. Модели подбираем под объект.

Что нужно для подбора

Объект	площадь, этажность, внутри или снаружи помещения
Нагрузка	число одновременных клиентов, виды приложений
Питание	наличие коммутаторов PoE, мощность на порт
Управление	контроллер или облачное управление

Технические характеристики конкретных моделей AirEngine (стандарт Wi-Fi, скорость, число пространственных потоков, питание) указываем в КП.

Связка с коммутаторами

Точки доступа подключаются к коммутаторам кампуса S5735 и S6730 (страница 3).

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

СХД OceanStor Dorado 3000, 5000 и 6000

All-flash системы хранения среднего класса нового поколения. Данные из общего листа Huawei Dorado (2026 H1).

	Dorado 3000	Dorado 5000	Dorado 6000
Контроллеры	2 – 16	2-32	2-32
Кэш на корпус	128 – 256 GB	256-768 GB	1024-2048 GB
Эффективная ёмкость (по таблице Huawei)	1 PiB	3 PiB	8 PiB
Слоты ввода-вывода	6	12	12

Диски

Dorado 5000 и 6000: SAS SSD 960 GB-7.68 TB; NVMe SSD/SED 3.84-30.72 TB.

Конфигурацию (число контроллеров, ёмкость, интерфейсы FC и Ethernet) рассчитываем под ваши данные и нагрузку.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

СХД OceanStor: Dorado 18000 и Pacific

Dorado 18000 для критичных баз данных и ядра ЦОД, Pacific для файлов, объектов и данных ИИ.


	Dorado 18000	Pacific 9926
Класс	флагманская all-flash СХД (блок, файл, объект)	all-flash узел масштабируемой СХД (файл, объект, HDFS)
Контроллеры / форм-фактор	2-128* (*по запросу у Huawei)	2U, 1 узел в шасси
Ёмкость	24 PiB	до 2211.84 TB
Накопители	NVMe SSD и NVMe SED 3.84/7.68/15.36/30.72 TB	36 × palm-sized NVMe SSD (15.36 / 30.72 / 61.44 TB)
Протоколы	FC, FC-NVMe, iSCSI, NVMe over RoCE/TCP, NFS, SMB, NFS over RDMA, S3	NFS, SMB, POSIX, MPI-IO, FTP, Amazon S3
Заявленные показатели	более 100 млн IOPS, 0.03 ms, надёжность до 99.99999%	1 TB данных за 10 минут (заявлено)

*Число контроллеров свыше стандартной конфигурации уточняется у Huawei по запросу.

ИИ-СЕРВЕРЫ И ASCEND

ИИ-карты Atlas: 300I Duo, 300I Pro, 300V

Карты для инференса и видеоаналитики, устанавливаются в серверы Atlas 800 (модель 3000) и другие.

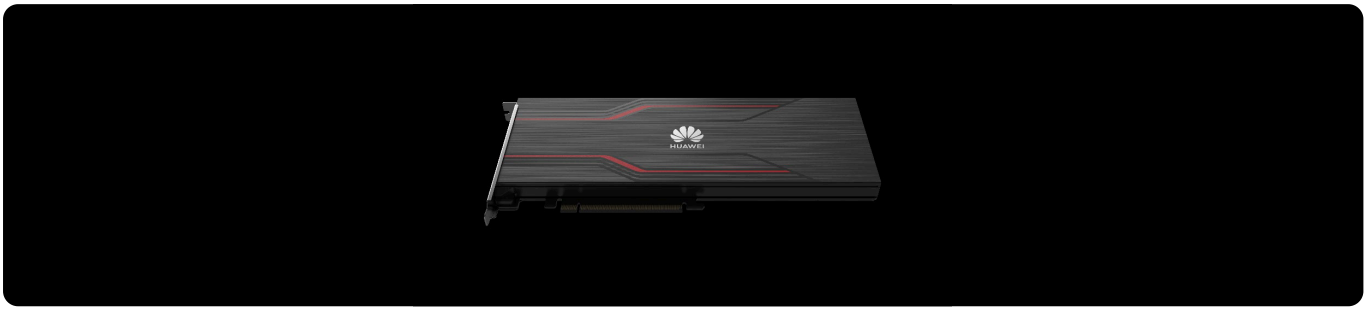

	Atlas 300I Duo	Atlas 300I Pro	Atlas 300V Pro
Мощность ИИ	280 TOPS INT8; 140 TFLOPS FP16	140 TOPS INT8; 70 TFLOPS FP16	140 TOPS INT8; 70 TFLOPS FP16
Память	LPDDR4X 48 или 96 GB, 408 GB/s	LPDDR4X 24 GB, 204,8 GB/s	LPDDR4X 48 GB, 204,8 GB/s
Видео, декодирование	256 каналов 1080P 30 FPS	H.264 / H.265	128 каналов 1080P 30 FPS
Форм-фактор	полная высота, 1 слот	половинная высота, 1 слот	половинная высота, 1 слот
Максимальная мощность	150 W	72 W	72 W

Atlas 300V: 100 TOPS INT8, 24 GB, до 100 каналов 1080P 25 FPS, 72 W. Листы по каждой карте: huaweirussia.ru/dokumenty/.

ИИ-СЕРВЕРЫ И ASCEND

ИИ-серверы: Atlas 800I A2 и Atlas 800T A2

Atlas 800I A2 предназначен для инференса больших моделей, Atlas 800T A2 для обучения.



	Atlas 800I A2 (инференс)	Atlas 800T A2 (обучение)
Форм-фактор	4U	4U
NPU	8 × модуль Ascend AI	8 × Ascend 910
Процессор	4 × Kunpeng 920	4 × Kunpeng 920
Мощность ИИ	энергоэффективность 0,4 PFLOPS на kW	3 / 2,5 PFLOPS FP16; 0,79 / 0,65 PFLOPS FP32
Сеть	8 × 200GE QSFP напрямую, протокол RoCE	8 × 200GE QSFP напрямую, протокол RoCE v2
Межсоединение NPU	HCCS Full mesh, 392 GB/s	Full mesh, 392 GB/s
Питание	4 × 2,6 kW, 2+2	4 блока 2,6 kW с горячей заменой, 2+2; 200 – 240 V AC, 240 V DC; макс. 5,8 kW
Габариты (В × Ш × Г)	175 × 447 × 790 мм	175 × 447 × 790 мм

Размер, комплектацию и количество серверов под вашу модель рассчитываем отдельно.

ИИ-СЕРВЕРЫ И ASCEND

ИИ-серверы: Atlas 800 (3000) и Atlas 800 (9000)

Atlas 800 (3000) для инференса и видеоаналитики на картах Atlas, Atlas 800 (9000) для обучения.




	Atlas 800 (3000)	Atlas 800 (9000)
Форм-фактор	2U	4U
Процессор	2 × Kunpeng 920	4 × Kunpeng 920
Ускорители	до 8 карт половинной высоты или до 4 × Atlas 300I Duo	8 NPU; HBM 8 × 32 GB или 8 × 64 GB
Мощность ИИ	до 1120 TOPS INT8	1,76 / 2,24 PFLOPS FP16; 2,5 PFLOPS FP16 + 0,65 PFLOPS FP32
Сеть	стандартные слоты PCIe 4.0	8 × 100GE или 8 × 200GE, RoCE v2
Питание	2 × 900 W или 2000 W, 1+1	4 × 2,6 kW, 2+2; макс. 5,2 kW

Atlas 900 PoD, Atlas 500 Pro, Atlas 500 A2, Atlas 200I A2: листы на huaweirussia.ru/dokumenty/.

СЕРВЕРЫ

Серверы TaiShan 200 на Kunpeng 920

Универсальные серверы Huawei на процессорах Kunpeng 920. Данные из листа TaiShan 2022 года.

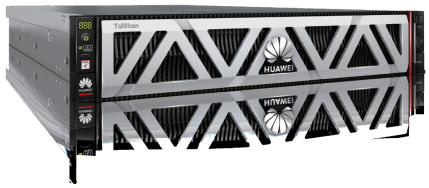

	1280	2180	2280	2480	5280
Форм-фактор	1U, 2 процессора	2U, 1 процессор	2U, 2 процессора	2U, 4 процессора	4U, 2 процессора
Процессор	2 × Kunpeng 920	1 × Kunpeng 920	2 × Kunpeng 920	4 × Kunpeng 920	2 × Kunpeng 920
Память	32 слота DDR4-2933	16 DDR4-2933	32 или 16 DDR4-2933	32 слота DDR4-2933	32 или 16 DDR4-2933
Диски	до 10 × 2,5″ SAS/SATA HDD или SSD, либо 8 × 2,5″ NVMe SSD	до 14 × 3,5″ и 2 × 2,5″ SAS/SATA HDD или SSD	до 16 × 3,5″ или 27 × 2,5″ SAS/SATA HDD или SSD, либо 16 × 2,5″ NVMe SSD	до 27 × 2,5″ SAS/SATA	до 40 × 3,5″ SAS/SATA HDD или SSD и 4 × 2,5″ NVMe SSD

Процессоры Kunpeng 920 (из листа Huawei)

Модель	Ядра	Частота, GHz	Каналы памяти	TDP, W
7265 / 7265F	64	3,0	8	200
7260	64	2,6	8	180
5255 / 5255F	48	3,0	8	170
5250	48	2,6	8	150
5225 / 5225F	32	3,0	4	135
5220	32	2,6	4	115
3210	24	2,6	4	95

Операционные системы: SUSE, Ubuntu, CentOS, openEuler, Kylin, Deepin и др. 64-разрядные.

СЕРВЕРЫ

Серверы Kunpeng 920 (новая плата), TaiShan 950 и сетевые карты SP230

Новые платформы Huawei на процессорах Kunpeng и сетевые карты для серверов.



	Kunpeng S920S20, 2U	Kunpeng S920S20, 4U	TaiShan 950, 2U
Процессор	2 × Kunpeng 920 нового поколения, 40 / 32 ядра	2 × Kunpeng 920 нового поколения, 40 / 32 ядра	2 × Kunpeng 950, 96 / 64 ядра
Память	16 DDR4, до 3200 MT/s, до 1 TB	16 DDR4, до 3200 MT/s, до 1 TB	до 24 DDR5, 7200 / 8800 MT/s, до 3 TB
Диски	24 × 2,5″ или 12 × 3,5″	36 × 3,5″	8 × SAS/SATA SSD, 8 × NVMe, 12 × 3,5″, 2 × M.2
Питание	900 W или 2000 W, 1+1	900 W или 2000 W, 1+1	2000 W или 2600 W, 1+1

Сетевые карты Huawei SP230

	SP233	SP235	SP236
Порты	2 × 25GE	2 × 100GE	1 × 200GE
Интерфейс	PCIe 4.0 x8	PCIe 5.0 x8	PCIe 5.0 x8
Скорость DPDK	74 Mpps	230 Mpps	230 Mpps
Типовая мощность	9,4 W	16 W	16 W

Также SP235-O в форм-факторе OCP. Листы 2026 года носят справочный характер, конфигурации уточняются при заказе.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Резервное копирование: OceanProtect

Программно-аппаратные комплексы резервного копирования. Семейство OceanProtect X включает X3000, X6000, X8000 и X9000.

Параметр	**OceanProtect X9000 (старшая модель, 4U)**
Процессор	4 × 48 ядер, 2.6 GHz
Память	2 TB или 4 TB (по конфигурациям)
Полезная ёмкость	16 TB - 4.2 PB или 16 TB - 6 PB (по конфигурациям)
Накопители	NVMe SSD 7.68-61.44 TB; SAS SSD 3.84/7.68 TB; NL-SAS 8-24 TB
Интерфейсы	16G/32G FC, 1/10/25/40/100 GbE
Габариты контроллера	4U, 175 × 447 × 820 mm
Питание	200-240 V AC ±10%, 192-288 V DC

Характеристики X9000 предварительные: перед заказом сверяем их с Huawei. Младшие модели семейства подбираем под объём данных.

КОНТАКТЫ

Как заказать

Пришлите запрос с моделью или задачей. Мы подберём конфигурацию и подготовим КП за 3 рабочих дня.

Телефон	+7 (495) 718-20-10
Почта	info@huaweirussia.ru
Сайт	huaweirussia.ru
Адрес	Москва, Научный проезд, 6

Что указать в запросе

Задача	что нужно построить или заменить
Объём	порты, ёмкость, число серверов или карт
Площадка	город, стойки, питание, охлаждение
Закупка	44-ФЗ, 223-ФЗ или коммерческая
Сроки	когда нужна поставка

Условия

КП	3 рабочих дня
Поставка	около месяца
Гарантия	1 год
Цена	в КП, с учётом объёма и условий оплаты

Запросить КП: +7 (495) 718-20-10, info@huaweirussia.ru

Срок подготовки КП: 3 рабочих дня. Цена — в КП, с учётом объёма и условий оплаты.
Характеристики по данным Huawei. Лист подготовлен Renomme Group