
СЕРВЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

TaiShan 100 2280 (K22R-01, Kunpeng 916)

2U-сервер на двух процессорах Kunpeng 916 предыдущего поколения (серия TaiShan 100).

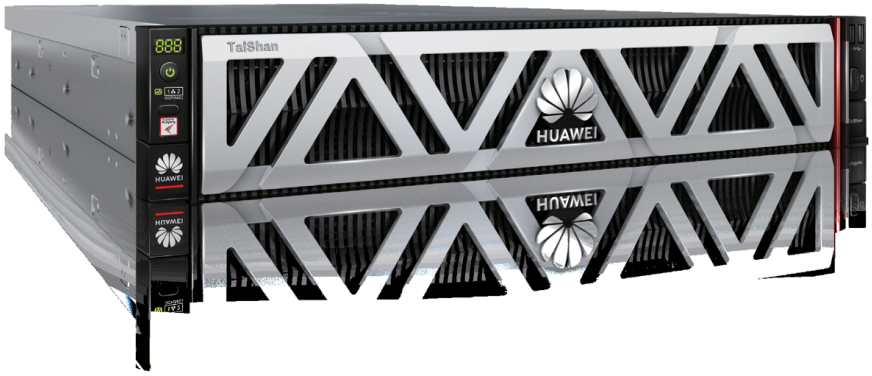

Ключевые характеристики

Форм-фактор	2U, 2 процессора
Процессор	2 × Kunpeng 916
Память	16 слотов DDR4-2400
Локальные диски	до 16 × 3,5″ или 27 × 2,5″ SAS/SATA HDD или SSD
RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; защита кэша суперконденсатором
PCIe	до 5 стандартных слотов PCIe 3.0 x8
Сеть на плате	2 × GE (медь) + 2 × 10GE (оптика)
Питание	2 блока с горячей заменой: 460 W или 750 W AC; 1+1
Входное напряжение	100 – 240 V AC, 240 V DC, -48 V DC
Вентиляторы	4 модуля с горячей заменой, N+1
Рабочая температура	5 – 40 °C
Габариты	447 × 748 × 86,1 мм (Ш × Г × В)

Для каких задач

универсальные задачи центра обработки данных

Листовка издана в 2022 году. Актуальность конфигурации уточняйте при запросе.