
СЕРВЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

TaiShan 100 5280 (K42R-01, Kunpeng 916)

4U-сервер на двух процессорах Kunpeng 916 с 40 дисковыми отсеками (серия TaiShan 100).

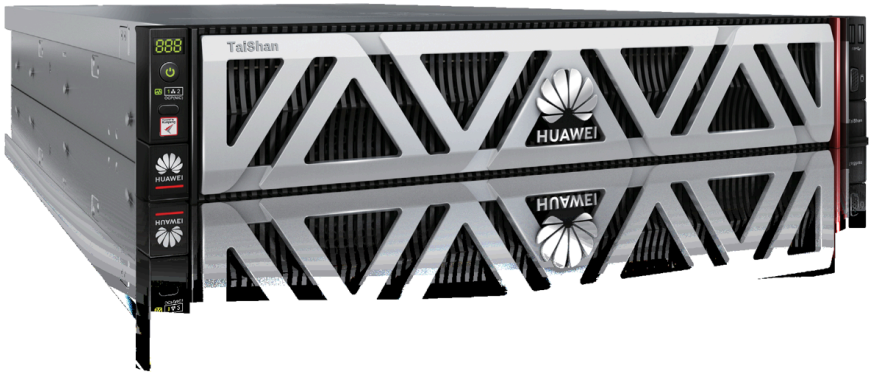

Ключевые характеристики

Форм-фактор	4U, 2 процессора
Процессор	2 × Kunpeng 916
Память	16 слотов DDR4-2400
Локальные диски	до 40 × 3,5″ SAS/SATA HDD или SSD
RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; защита кэша суперконденсатором
PCIe	до 5 стандартных слотов PCIe 3.0 x8
Сеть на плате	2 × GE (медь) + 2 × 10GE (оптика)
Питание	2 блока с горячей заменой по 1200 W AC; 1+1
Входное напряжение	100 – 240 V AC, 240 V DC, -48 V DC
Вентиляторы	4 модуля с горячей заменой, N+1
Рабочая температура	5 – 35 °C
Габариты	447 × 748 × 175 мм (Ш × Г × В)

Для каких задач

хранение данных

Листовка издана в 2022 году. Актуальность конфигурации уточняйте при запросе.